



# TM-950-A

---

## Quick Start Guide

# Conteúdo da embalagem

---


- 1x TelcoAppliance TM-950-A
- 1x Quick Start Guide
- 1x Kit de montagem frontal para rack
- 1x Cabo console
- 1x Cabo de rede
- 1x Cabo de força
- 1x CD incluindo notas de lançamento e manuais do sistema

# Especificações - TelcoAppliance TM-950-A

---

<b>Portas Ethernet</b>	6 portas GbE RJ45 com LED's de status e velocidade da rede
<b>Porta Serial</b>	1 acesso frontal tipo RJ45 para o sistema de console
<b>Painel LCD</b>	Módulo LCD com 2x16 dígitos e com 4 botões de navegação
<b>LED's</b>	Status de energia, acesso de dados, bypass e status
<b>Peso</b>	3,3 kg
<b>Dimensões</b>	432(Largura) x 270(Profundidade) x 44(Altura) mm
<b>Ambiente de operação</b>	- Temperatura: 0 à 40°C (32 à 104°F) - Umidade 15% à 80% RH
<b>Ambiente de estocagem</b>	- Temperatura: -20 à 75°C (-4 à 167°F) - Umidade 10% à 85% RH
<b>Certificação</b>	CE/FCC
<b>Fonte de energia</b>	600W AT
<b>Entrada AC</b>	100-240V 3.5-1.5A 50-60Hz
<b>Tipo de tomada</b>	NBR 14136:2002

# Painel frontal

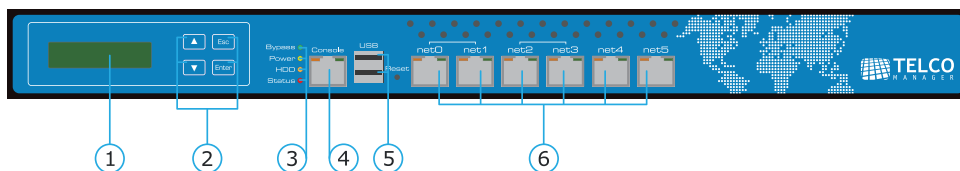


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Painel LCD   |
| 2 | Botões de navegação  |
| 3 | LED's - status de energia e do appliance, bypass e acesso de dados (HDD) |
| 4 | Porta Console  |
| 5 | Portas USB   |
| 6 | Portas Ethernet (interfaces net0-net5)                                   |

## Configuração inicial

Conecte o cabo de força no conector situado na parte traseira do TelcoAppliance e ligue a outra ponta na energia. Ligue o appliance utilizando o interruptor presente ao lado do conector da parte traseira.

Agora plugue o cabo de rede na porta 'net1' e a outra ponta do cabo no seu computador, como demonstra a figura abaixo.

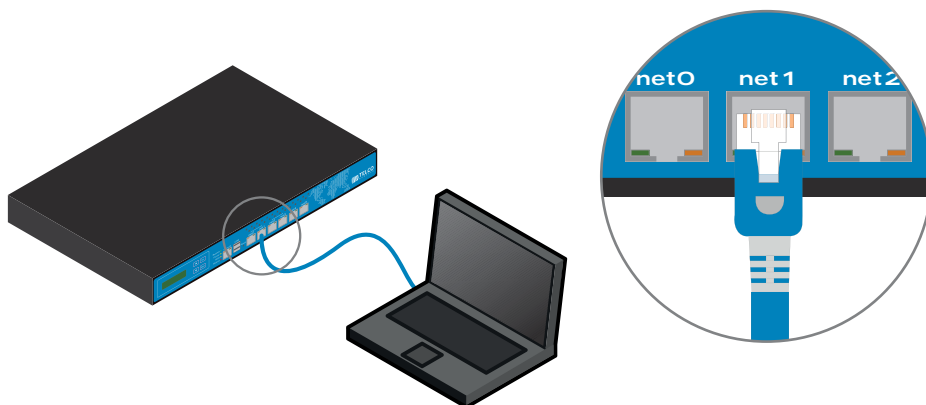

# Configurando o IP do appliance

Nessa interface 'net1', o TelcoAppliance vem pré-configurado com o IP:

**192.168.255.254/24**

Configure o IP do seu computador para a mesma rede do TelcoAppliance. Para conectar-se ao appliance, use um cliente SSH<sup>1</sup> com as seguintes credenciais:

Usuário: **admin**

Senha: **telcoadm**

Você terá acesso a CLI (Command Line Interface) do Appliance, digite os seguintes comandos para configurar um IP na interface 'net0'.

```
TelcoAppliance> interface net0 ifaddr IP_DO_APPLIANCE/MÁSCARA
```

```
TelcoAppliance> dns primary IP_DO_DNS_PRIMÁRIO
```

```
TelcoAppliance> dns secondary IP_DO_DNS_SECUNDÁRIO
```

```
TelcoAppliance> route add default gw IP_DO_GATEWAY
```

```
TelcoAppliance> apply
```

```
(Unsaved) TelcoAppliance> save
```

Como configuração de acesso alternativa, você pode utilizar o método de configuração Serial, usando o cabo Console.

Conecte-se a porta Console no painel frontal do appliance, com o cabo Console, e a outra ponta na porta Serial (RS-232) do seu computador. A tabela a seguir mostra a configuração da porta Console.

<b>Velocidade (Baud)</b>	9600
<b>Data Bits</b>	8
<b>Stop Bits</b>	1
<b>Paridade</b>	Nenhuma
<b>Flow Control</b>	XON/XOFF

## Acessando o sistema

Após configurar o IP do TelcoAppliance. Conecte o appliance a sua rede, plugando o cabo da sua rede na porta 'net0'. Agora você está apto a acessar o sistema através de um navegador web, digitando o IP que foi escolhido por você na barra de endereços de seu navegador web.

Ao acessar, você terá de licenciar seu sistema. O sistema será aberto na página "License Upload", onde você fornecerá suas informações de registro do produto. Um arquivo de licença (no formato txt) deve ter sido enviado para seu e-mail junto com o nome do licenciado na compra. Estas informações serão fundamentais neste processo.

<sup>1</sup>O cliente SSH opensource mais utilizado é o PuTTY

Faça o upload deste arquivo<sup>2</sup> e clique em **Send Data** para carregar a licença. Para completar o licenciamento, você precisa ir em **Obtain License** e informar o nome do licenciado que você recebeu por email e clicar em **Change**. Pronto, agora seu produto Telcomanager está pronto para ser utilizado, atualize a página web e o sistema exibirá uma tela de login e senha. Entre com as seguinte credenciais<sup>3</sup>.

Usuário: **telco\_admin**

Senha: **sysoper**

A sessão pode ser encerrada a qualquer momento clicando na palavra **Logout**, presente na parte superior direita da tela inicial.

**Agora você já está apto a desfrutar do poder de controlar toda sua rede!**

## Interface web



<b>1 Menu lateral</b>	Usado para navegar através dos objetos do sistema e dos itens de configuração.
<b>2 Display de dados</b>	Exibe gráficos, relatórios e formulários de configuração.
<b>3 Menu principal</b>	Navegue por todas as funcionalidades do sistema neste área.
<b>4 Seletor de gráficos</b>	Menu usado para selecionar objetos e propriedades do gráfico.
<b>5 Barra de ferramentas</b>	Interage com o gráfico e altera seus parâmetros de visualização.
<b>6 Cabeçalho</b>	Área que indica que usuário está logado no sistema. Exibe a opção de logout e ainda permite a troca entre os sistemas TRAFIP e SLAView.

<sup>2</sup>Caso não tenha recebido o arquivo, contate-nos em [info@telcomanager.com](mailto:info@telcomanager.com) ou +55 21 3211-2223

<sup>3</sup>É aconselhável a mudança da senha no primeiro acesso.

# Primeiros passos no TRAFip

---

Uma vez que os roteadores estejam já configurados para exportar fluxos, você estará pronto para configurar os dispositivos no sistema e analisar os fluxos nas interfaces seguindo o seguinte passo a passo:

1. Certifique-se de que existe conectividade entre todos os elementos da rede exportadores de NetFlow e o TelcoAppliance na porta UDP 161 (para tráfego SNMP) e 63636 (para NetFlow).
2. Espere cerca de 5 minutos depois de configurar o roteador e acesse o sistema TRAFip e em seguida **Historical Data » Devices » Device**.
3. Clique no botão de operação **New** e preencha o formulário em seguida:
  - a. Modifique os campos **Name** e **Management IP Address**. Este deve ser um endereço IP onde o roteador responde requisições SNMP.
  - b. Preencha **SNMP Version** e **SNMP Community** de acordo com a configuração do roteador e insira o valor 1 no campo **NetFlow Sampling Rate**.
  - c. Caso deseje monitorar esse dispositivo apenas pelo TRAFip marque a opção **Enable SLAview Collect** como **No**. Então clique em **Save**.
4. Acesse **Historical Data » Devices » Interface Group**. Clique no botão **New** e preencha o formulário de configuração do grupo de interface.
  - a. Preencha **Name**.
  - b. No campo **Interfaces**, você pode utilizar o filtro para encontrar as interfaces desejadas.
  - c. Na caixa de perfis mais abaixo, selecione a aba **Profiles In Content** e então selecione **Protocols** e **Applications**. Então clique em **Save**.
5. Espere cerca de 10 minutos, acesse o grupo de interface criado e clique no link **Applications** na área **Seleção de gráficos** (área de número 4 na parte Interface Web deste guia) para visualizar as aplicações classificadas no tráfego do grupo da interface.
6. Clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione **Raw Data Report**. No formulário apresentado, clique em **send** para ver um relatório que exibe os IP's de origem e destino e as portas geradoras de tráfego.

# Primeiros passos no SLAview

---

Para gerenciar sua rede com SLAview é necessário que os elementos da rede a serem monitorados estejam configurados para leitura SNMP pela community.

1. Selecione **Historical Data » Devices » New Device** e preencha o formulário seguindo as seguintes orientações:
  - a. Preencha **Name** e **Management IP Address**.
  - b. Preencha **SNMP Version** e **SNMP Community** como configurado no elemento da rede.
  - c. Se quiser monitorar esse dispositivo apenas pelo SLAview marque a opção **Enable TRAFip Collect** como **No**.

d. No campo **Mappers**, selecione **Interface** e também **CPU** e **Memory** no caso de um equipamento Cisco. Então clique no botão **Save**.

2. Selecione **Configuration » Profiles » Mapped Object » Show**, então clique em **Associate Mapped Objects** e preencha o formulário com os campos obrigatórios e necessários:

a. Selecione **Profile** com o tipo de perfil relacionado ao tipo de interface que você deseja monitorar. Ex: para um Cisco com interface serial escolha a opção **serial-cisco**.

b. Use o campo **Filter** para selecionar a interface desejada.

c. Selecione **Interface** no campo **Type** e clique em **Send**.

b. Mova as interfaces desejadas para a caixa da direita.

c. Em **OID Filter** clique em **Add** e insira **1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 = 1**, e marque a opção **Use Mapped Object Index**. Isto irá filtrar as interfaces **ifAdminStatus up**.

d. Clique em **Send** e depois **Save Configuration**.

3. Aguarde por 10 minutos e siga para **Historical Data » Devices**. Navegue para os objetos mapeados nos dispositivos. Então, clique no objeto associado criado e verifique os gráficos das interfaces monitoradas.

4. Repita o mesmo procedimento para CPU e memória se você estiver monitorando um equipamento Cisco. Para isso no passo 2.c escolha **CPU** ou **Memory** em **Type**.

5. Prosseguindo nos primeiros passos do SLAview, configuraremos um alarme no sistema. Selecione **ALARMmanager » Profiles »** botão **New**.

a. No formulário, preencha **Name** e escolha a opção **Mapped Object** no campo **Object Type**.

b. Selecione os alarmes que quer usar. Ex: **interface down** e **high bandwidth usage**.

c. Defina os objetos que deseja monitorar e clique em **save**.

d. Vá para **System » Users » User Profiles List**. Clique no botão **New**.

e. Preencha **Name**, selecione os usuários e os alarmes que estes irão receber quando ativados. Para salvar as alterações clique em **Save**.

6. Os alarmes podem ser visualizados em **ALARMmanager » Console » ALARMmanager**.

## Comandos básicos da CLI

A seguir, seguem os principais comandos que podem ser utilizados na CLI do TelcoAppliance.

TelcoAppliance> ?	Informa todos os comandos disponíveis.
TelcoAppliance> <COMANDO> ?	Informa as opções que existem para o comando.
TelcoAppliance> apply	Aplica as alterações realizadas, mas não salva no sistema.
TelcoAppliance> save	Salva as alterações aplicadas, saindo do estado "Unsaved".
TelcoAppliance> restore	Restaura as configurações de fábrica.
TelcoAppliance> restart	Reinicia o TelcoAppliance.
TelcoAppliance> show all	Visualiza todas as configurações atuais do sistema.

Baixar todos os manuais e  
release notes aqui:



[www.telcomanager.com/doc](http://www.telcomanager.com/doc)

---



**TELCO**  
M A N A G E R

[www.telcomanager.com](http://www.telcomanager.com)  
+55 21 3211-2223  
[info@telcomanager.com](mailto:info@telcomanager.com)